



РФ, 420034, г.Казань, ул.М.Вахитова, д.6
тел.: (843) 227-0712, 250-7560, 227-0093


NANO-FIX™

**Серия жидких нано-полимерных материалов глубокого проникновения
на основе полимеров с размерами частиц 10-50 нанометров**

Система контроля качества сертифицирована
по СМК ГОСТ ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

www.inn-t.com

Высококонцентрированный состав глубокого проникновения
ФИКСИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

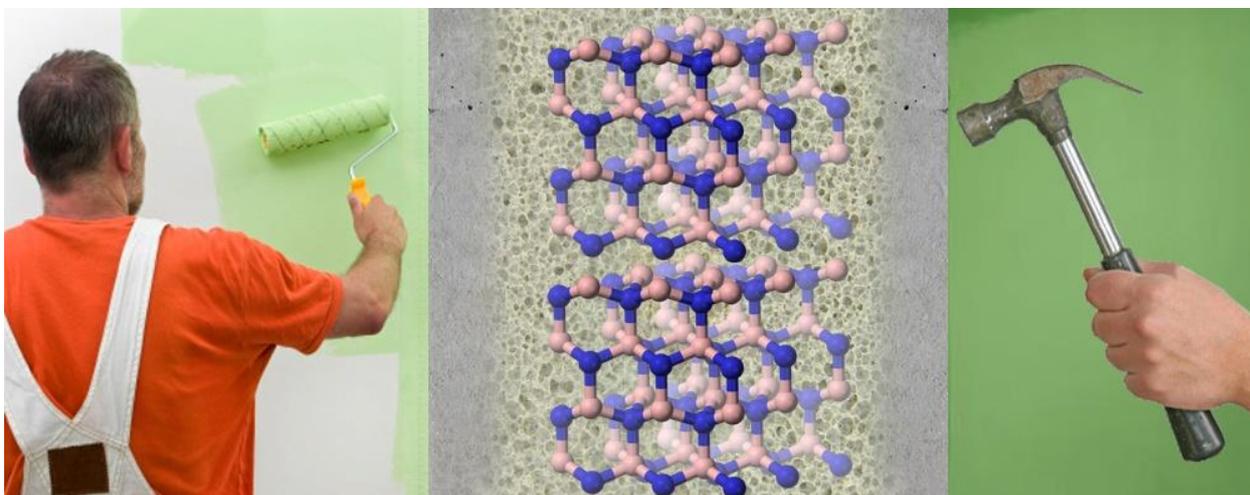

NANO-FIX™

Высококонцентрированный состав глубокого проникновения
ФИКСИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

- ✓ обладает высокой укрывистостью
- ✓ глубоко проникает в пористые материалы
- ✓ обеспыливает
- ✓ повышает прочность и износостойкость оснований
- ✓ повышает адгезию между различными материалами
- ✓ уменьшает впитываемость поверхностей
- ✓ может применяться на открытом воздухе и в помещениях
- ✓ увеличивает срок службы поверхностей
- ✓ сохраняет паропроницаемость поверхностей
- ✓ совместим со штукатурками, шпатлевками и красками



ОГЛАВЛЕНИЕ:

ЧТО ТАКОЕ NANO-FIX™	4
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ NANO-FIX™	5
ФОТОГРАФИИ ПОД МИКРОСКОПОМ.....	6
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ NANO-FIX™	7
ПРОПОРЦИИ РАЗБАВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ NANO-FIX™	7
ВНИМАНИЕ!	8
ФАСОВКА И УПАКОВКА.....	9
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	9
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NANO-FIX™	11
СЕРТИФИКАТЫ.....	12

ЧТО ТАКОЕ **NANO-FIX™**

Высококонцентрированная нано-пропитка **NANO-FIX™** разработана и производится ООО «Инновационные технологии», г.Казань.

NANO-FIX™ - это уникальная, тонко дисперсная нано-пропитка на основе особой композиции акриловых смол со специальными полимерными добавками. Выпускается в виде жидкой высококонцентрированной суспензии на водной (**NANO-FIX™**) или на органической (**NANO-FIX™ PRIMER**) основе.


NANO-FIX™ содержит в своей структуре нано-размерные (10-50 нанометров) частицы специальных высококачественных полимеров и благодаря этому обладает превосходными свойствами:

- обладает отличной проникаемостью в пористые материалы, выравнивает впитывающую способность пористых поверхностей;
- обеспечивает обеспыливание, повышает поверхностную прочность и износостойкость бетонных, цементных, гипсовых, каменных и деревянных оснований перед нанесением клеев, красок и других покрытий;
- повышает адгезию между различными материалами, уменьшает впитываемость поверхностей и, таким образом, значительно сокращает расход клеев, красок и других материалов при их нанесении;
- может применяться на открытом воздухе для укрепления и защиты поверхностей из бетона, цемента, природного камня и дерева от разрушения под воздействием УФ-лучей, атмосферных осадков и перепадов температур;
- увеличивает срок службы поверхностей;
- сохраняет паропроницаемость поверхностей;
- совместим со всеми штукатурками, шпатлевками и красками.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ **NANO-FIX™**

NANO-FIX™	NANO-FIX™ PRIMER
для внутренних и наружных работ	
<p>-для обеспыливания, укрепления и повышения поверхностной твердости оснований из различных пористых и микропористых материалов: бетонные стяжки и полы, плиты перекрытия, пенобетонные и газобетонные блоки, цементные и гипсовые штукатурки и шпатлевки, гипсокартон, ДВП, ДСП, кирпич, дерево и др.;</p> <p>-для улучшения адгезии между материалами и их сочетанием: бетон, цемент, гипсокартон, ДВП, ДСП, кирпич, дерево, цементные и гипсовые штукатурки и шпатлевки, различные краски, плиточный и обойный клеи;</p> <p>-для уменьшения расхода шпатлевок, клеев и красок</p>	<p>-для подготовки бетонных и цементно-песчаных оснований под укладку плитки, паркета, ламината, линолеума или коврового покрытия;</p> <p>-для подготовки основы перед нанесением декоративных и структурных штукатурок;</p> <p>-для выравнивания впитывающей способности поверхностей перед окраской;</p> <p>-для получения грунта для обработки поверхностей из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов, углеродистой и нержавеющей стали</p>
<p>-для наружных работ при положительных температурах окружающего воздуха</p> <p>-для внутренних работ в помещениях с повышенными санитарными, экологическими и противопожарными требованиями: пищевые и фармацевтические производства, медицинские и детские учреждения, объекты повышенной пожаро-взрыво-опасности</p>	<p>-для наружных и внутренних работ при отрицательных температурах окружающего воздуха</p>
<p>стяжки, полы, стены, потолки, любые другие элементы зданий, сооружений и архитектурных форм из бетона, пено- и газо-бетона, цемента, гипса, гипсокартона, кирпича, природного камня, прочих минеральных материалов, а также дерева</p>	

ФОТОГРАФИИ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ПОД МИКРОСКОПОМ

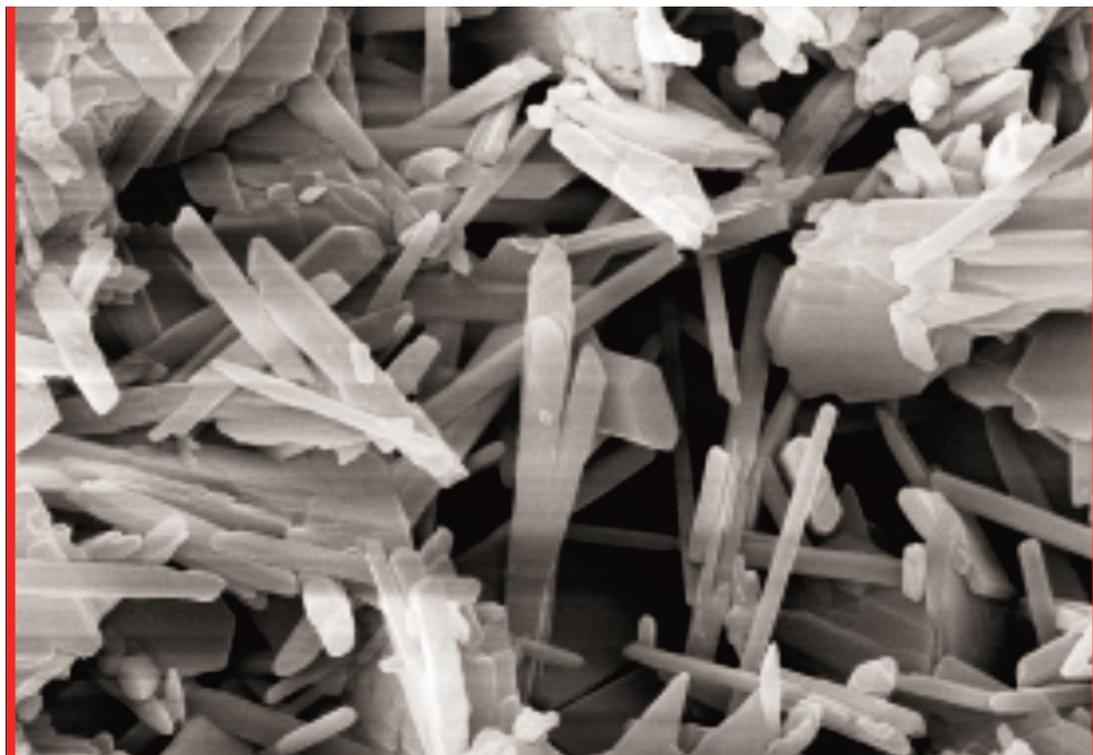

До применения пропитки **NANO-FIX™**



После применения пропитки **NANO-FIX™**

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Поверхности старых оснований перед нанесением пропитки должны быть очищены от строительного мусора, грязи, пыли, жиров, масел, остатков старых покрытий и отслаивающихся частиц. Желательно также очистить поверхности и от «цементного молочка», так как оно препятствует проникновению материала в основание. Затем поверхности обеспылить влажным методом с просушкой или сжатым воздухом.

2. Поверхности новых бетонных, цементных или гипсовых оснований должны быть сухими (весовая влажность не более 8%).

3. Перед началом работ концентрат **NANO-FIX™** необходимо разбавить в необходимой пропорции и тщательно перемешать (желательно применить электродрель или электро-шуруповерт с насадкой «миксер»), см. Таблицу 1:

ПРОПОРЦИИ РАЗБАВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ **NANO-FIX™**

Таблица 1.

Модификация	NANO-FIX™		NANO-FIX™ PRIMER	
	вода*		ксилол или бутилацетат	
Разбавление	для сильно впитывающих поверхностей или «ответственных» работ:	для слабо впитывающих поверхностей или «простых» работ:	для сильно впитывающих поверхностей или «ответственных» работ:	для слабо впитывающих поверхностей или «простых» работ:
	- полы без последующей облицовки другими материалами; - сильно пылящие из-за слабой поверхностной структуры) стены или потолки; - под «тяжелые» шпатлевки; - для наружных работ.	- перед наклеиванием обоев и т.п.	- полы без последующей облицовки другими материалами; - сильно пылящие из-за слабой поверхностной структуры) стены или потолки; - под «тяжелые» шпатлевки; - для наружных работ.	- перед наклеиванием обоев и т.п.
	1:5	1:8	1:1	1:2 или 1:3
	6 кг готового материала	9 кг готового материала	2 кг готового материала	3 кг или 4 кг готового материала
	Средний расход концентрата на 1 слой	1 кг на 30-40 м ²	1 кг на 45-50 м ²	1 кг на 10-13 м ²

** Воду применять дистиллированную или чистую питьевую (из централизованных источников водоснабжения)*

4. Пропитки **NANO-FIX™** наносятся кистью, валиком, щеткой или любым краскопультом.

5. Пропитки **NANO-FIX™** наносятся в два (обычно) или в три слоя. При неравномерном впитывании или высокой поглощающей способности поверхности рекомендуется повторить нанесение пропитки.

6. Расход **NANO-FIX™** зависит от пористости и состояния поверхности (неровностей, рельефности, количества стыков и т.д.) и составляет 150 – 250 гр/м² готового материала на каждый слой нанесения.

ВНИМАНИЕ!

1. Каждая партия концентрата пропитки **NANO-FIX™** должна сопровождаться паспортом, подтверждающим качество продукции, а на каждом тарном месте должна быть этикетка предприятия – изготовителя. Концентрат пропитки **NANO-FIX™** должен соответствовать ТУ 2313-116-89189728-2011.

2. Поверхности должны быть подготовлены и соответствовать требованиям настоящей Инструкции.

3. Не допускается наносить пропитки **NANO-FIX™** на влажные или обледенелые поверхности!

4. Температура воздуха и поверхностей при нанесении пропитки **NANO-FIX™** должна быть не ниже +5 °С, при нанесении пропитки **NANO-FIX™ PRIMER** не ниже -20 °С.

5. Время просушки одного слоя пропитки **NANO-FIX™** перед нанесением следующего слоя около 2-х часов (при t окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 70±5%) Период полной полимеризации пропитки **NANO-FIX™** составляет 24 часа.

6. Применение пропитки **NANO-FIX™** в условиях влажности воздуха более 75% влечет за собой увеличение продолжительности сушки.

7. Вскрытую упаковку концентрата **NANO-FIX™** хранить плотно закрытой.

8. Для очистки посуды и инструментов (сразу после применения) в случае применения **NANO-FIX™** используется вода, а в случае применения **NANO-FIX™ PRIMER** – ксилол или бутилацетат.

ФАСОВКА И УПАКОВКА

NANO-FIX™	полиэтиленовые канистры, снабженные пломбами-крышками, этикетками и голографической защитной маркой	1 кг, 5 кг
NANO-FIX™ PRIMER	металлические ведра, снабженные пломбами-крышками, этикетками и голографической защитной маркой	5 кг, 10 кг, 20 кг

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

NANO-FIX™	NANO-FIX™ PRIMER
в плотно закрытой таре	
не более 30-ти суток при t не ниже -40°C	
допускается 4-5 циклов замораживания - размораживания	не замерзает
более 30-ти суток при t от +5°C до +35°C	
беречь от прямых солнечных лучей и длительного воздействия высоких (свыше +35°C) температур	

Несоблюдение указанных условий транспортировки и хранения могут привести к уменьшению срока годности материала.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке при условии соблюдения правил хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с **NANO-FIX™** рекомендуется пользоваться перчатками и фартуком. При нанесении **NANO-FIX™** распылителем рекомендуется пользоваться защитными очками. При нанесении **NANO-FIX™** в закрытом помещении без вентиляции рекомендуется пользоваться респираторами ШБ-1 «Лепесток-200» (ГОСТ 12.4.028). Если помещение хорошо проветривается или работы ведутся вне помещения, респираторы не требуются.

К самостоятельной работе следует допускать лиц, ознакомленных с настоящей Инструкцией.

При попадании **NANO-FIX™** в глаза - промыть глаза проточной водой. В случае возникновения раздражения проконсультироваться с врачом.

При попадании **NANO-FIX™** на кожу - вымыть водой с мылом.

При попадании **NANO-FIX™** в органы дыхания - выйти на свежий воздух.

Транспортировка, хранение и применение **NANO-FIX™** не связано с соблюдением особых требований пожарной безопасности, так как оно пожаро- и взрывобезопасно.

Состав **NANO-FIX™ PRIMER** содержит органические растворители, а соответственно является высокогорючим материалом. Поэтому его хранение исключает возможность попадания на тару прямых солнечных лучей, разливаний, а также прямого огня и воздействия нагревательных приборов с открытой нагревательной спиралью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **NANO-FIX™**

Таблица 2.

		NANO-FIX™ (концентрат)	NANO-FIX™ PRIMER (концентрат)
Массовая доля сухих веществ		не менее 70%	40,5-60%
Глубина пропитки		более 5 мм	
Упрочнение верхнего слоя		более М 700 (на 30-50%)	
Повышение износостойкости		в 2 раза	
Повышение ударной вязкости		на 20-30%	
Обеспыливание поверхности		полное	
Гидроизоляция поверхности		частичная	
Паропроницаемость		сохраняется	
Химическая стойкость		средняя	
Срок эксплуатации		не менее 15 лет	
Внешний вид	материала	полупрозрачная жидкость, в объеме белесая с голубоватым оттенком	прозрачная вязкая жидкость
	покрытия	прозрачная бесцветная глянцевая пленка	
Плотность		1,00 – 1,05 г/см ³	
Температура при транспортировке и хранении		не более 30-ти суток при t не ниже -40°C	
		более 30-ти суток при t от +5°C до +35°C	
		допускается 4-5 циклов замораживания - размораживания	не замерзает
Температура применение		от +5°C до +40°C	от -20 °C до +70°C
Температура эксплуатации		-60°C ...+150°C	-60°C ...+200°C
Разбавитель		вода	ксилол или бутилацетат

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU С-RU.HB63.H09614/21

Срок действия с 01.07.2021 по 30.06.2024

№ 0493122

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", Место нахождения: 123308, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 3-Я ХОРОШЕВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 3 П21 К 2 ОФ 5, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63. Дата регистрации аттестата аккредитации: 15 января 2020 года

ПРОДУКЦИЯ Высококонцентрированные пропитки (грунтовок) глубокого проникновения «NANO-FIX». ТУ 2313-116-89189728-2011. Серийный выпуск.

код ОК

20.30.12.140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2313-116-89189728-2011

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии». ОГРН: 1081690075356, ИНН: 1656044807. Адрес: 420034, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Муллачура Вахитова, дом 6. Телефон: +7 (843) 227-07-12, адрес электронной почты: info@inn-t.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии». ОГРН: 1081690075356, ИНН: 1656044807. Адрес: 420034, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Муллачура Вахитова, дом 6. Телефон: +7 (843) 227-07-12, адрес электронной почты: info@inn-t.com

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 13766R от 01.07.2021 г., выданный испытательной лабораторией «Экспресс-Тест», аттестат аккредитации РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ05

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

подпись

К. А. Королева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А. А. Алексеева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Калужской области
Главный государственный санитарный врач по Калужской области
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.40.01.05.015.E.005235.07.12

от 26.07.2012 г.

Продукция:

Высококонцентрированные пропитки глубокого проникновения "NANO-FIX". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-116-89189728-2011 "Высококонцентрированные пропитки глубокого проникновения "NANO-FIX". Изготовитель (производитель): ООО "Инновационные технологии", 420034, г. Казань, ул. Вахитова, д.6 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Научно-производственное предприятие "Интек", 420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вахитова, д.6 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя) соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение №433-07-ЭЗ от 06.07.12г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат.акк. №РОСС RU.0001.510441. Протокол №5/07-77 от 05.07.12г. ИЛЦ ООО "Микрон", ат.акк. №РОСС RU.0001.21AB72.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



А.А.Кручинин

(Ф.И.О. подписавшего)

М. П.

№0214787



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Калужской области
Главный государственный санитарный врач по Калужской области
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.40.01.05.015.E.005235.07.12 от 26.07.2012 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Обеспыливание, упрочнение, гидрофобизация, антисептическая и антипириновая обработка, а также снижение расхода ЛКМ и обойных клеев на ограждающих и несущих конструкциях (стенах, перекрытиях, балконных плитах, чердачных и подвальных помещениях) жилых, промышленных зданий и зданий соцкультбыта, как с наружной так и с внутренней стороны



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Ф. И. О. Подпись:

А.А. Кручинин

М. П.



ПромСтройСтандарт



ISO

Система добровольной сертификации
«ПромСтройСтандарт»
Регистрационный номер РОСС RU.31306.04ЖТЭ0

Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью «Валби Групп»
109428, Москва, Рязанский проспект, д.24, корп.1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СДС.ПСС.СИ9.2516

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью

«Инновационные технологии»

420034, г. Казань, ул. М. Вахитова, д. 6

ИНН 1656044807

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

применительно к разработке, производству и внедрению высокотехнологичных материалов и решений в области защиты конструкций и обеспечения комфорта и безопасности человека

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

Начало действия: 07.05.2021

Срок действия до: 07.05.2024

Руководитель органа
по сертификации

Бирюков В.В.



Valbi Group
Value Based Indication



Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации «ПромСтройСтандарт» и подтверждаться при прохождении инспекционного контроля.

ПромСтройСтандарт



ISO

Система добровольной сертификации
«ПромСтройСтандарт»
Регистрационный номер РОСС RU.31306.04ЖТЭ0

Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью «Валби Групп»
109428, Москва, Рязанский проспект, д.24, корп.1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СДС.ПСС.СИ14.2516

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью
«Инновационные технологии»
420034, г. Казань, ул. М. Вахитова, д. 6
ИНН 1656044807

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

применительно к разработке, производству и внедрению высокотехнологичных материалов и решений в области защиты конструкций и обеспечения комфорта и безопасности человека

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)**

Начало действия: 05.06.2021

Срок действия до: 05.06.2024

Руководитель органа
по сертификации

Бирюков В.В.



Valbi Group
Value Based Indication



Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации «ПромСтройСтандарт» и подтверждаться при прохождении инспекционного контроля.